



D 150 RM
D 150 RM x4

D 150 RMA
D 150 RMA x4

D 150 RMG
D 150 RMG x4

D 175 RMS
D 175 RMS x4




DIMENSIONES (mm)		D 150 RM / x4	D 150 RMA / x4	D 150 RMG / x4	D 175 RMS / x4
A		1560	1560	1249	1560
B		1310	1440	1455	1310
C		1560	1560	1560	1560
D		200	200	200	200
E		1110	1220	1335	1100
F		2095	2095	2095	2095
G		225	225	225	225
H		610	830	890	610
I		1440	1440	1440	1440
J		280	280	280	280
K		2330	2550	2615	2330
L		1855	2590	2600	1855
M		200	440	490	200
N		480	1015	1070	480
O		-	1710	-	-
P		-	2135	-	-
Q		-	3285	-	-
R		-	-	-	1793
S		-	-	-	3464
T		1225	1225	1225	1225
U		-	-	193	-

D 150 RM _ 1500 Kg

D 150 RMA _ 1500 Kg

D 150 RMG _ 1500 Kg

D 175 RMS _ 1750 Kg

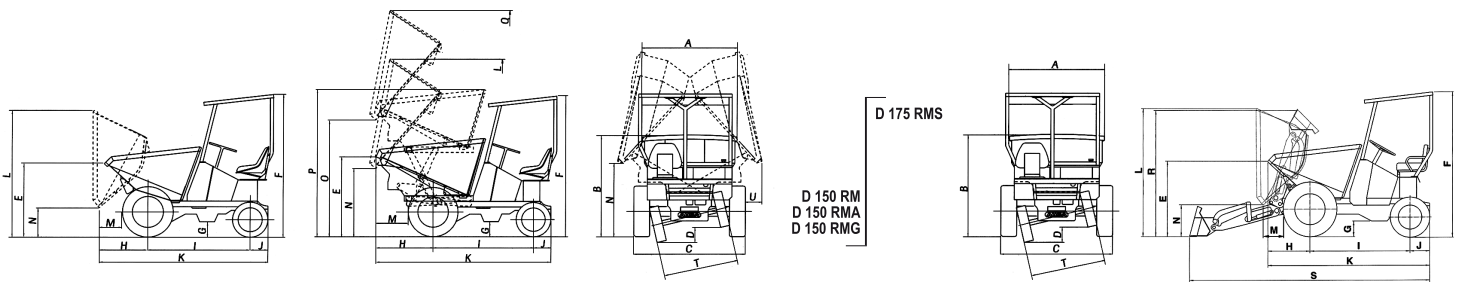

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		D150RM/X4	D150RMA/X4	D150RMG/X4	D 175RMS/X4
Capacidade de carga (Kg)		1500			1750
Sistema de descarga		Hidráulica Frontal	Hidráulica em Altura	Hidráulica Giratória em 180°	Hidráulica Frontal, Dumper Autocarregável com pá basculante de 140l
Chassi		Rígido			
Capacidade da caçamba					
	Água	608	630	600	608
	Rasante	868	970	700	868
	Coroadã	1047	1100	900	1047
Motor 1		HATZ SUPRA 1D90Z			
	Potência DIN 70020 (KW/CV)	11,3/15,35 (2800rpm)			
	Num Cilindros	1			
	Refrigeração	Ar			
Motor 2		KUBOTA D902 (OPCIONAL)			
	Potência SAE J 1995 (KW/CV)	12,1 / 16,44 (2500rpm)			
	Num Cilindros	3			
	Refrigeração	Água			
Tração		4x2/4x4 (Acoplamento deslizante por discos múltiplos em banho de óleo com desconexão automática em 3ª e 4ª marcha)			
Transmissão		Mecânica, 4 marchas a frente e 4 marchas a ré com inversor			
Embreagem		Mono disco em seco 0.180mm. Acionamento mecânico			
Partida		Elétrica			
Velocidade Max. (Km/hr)		22,5	22,5	22,5	22,5
Peso Vazio (Kg)		900	1250	1200	1400
Pendente Max. Superável (com carga)		Motor 1 30%	26%	26%	22%
	Motor 2	35%	30%	30%	26%
Circuito Hidráulico		Bomba de engrenagem de 8cc. Pressão de trabalho 115 bar	Bomba de engrenagem de 8cc. Pressão de trabalho 150 bar	Bomba de engrenagem de 8cc. Pressão de trabalho 150 bar	Bomba de engrenagem de 8cc. Pressão de trabalho 140 bar
Pneus		Dianteiros		7,50x16" - 8PR	
	Traseiros	145SR-13" (4x2) / 6,5/80x12" -4PR (4x4)			
Raio de giro externo (mm)		3470 (4x2) / 3620 (4x4)			
Direção		Hidráulica			
Capacidade dos tanques (l)		Combustível		13,5	
	Hidráulico	16,5			
Freio de Serviço		Hidráulico no eixo dianteiro			
Freio de Estacionamento		Mecânico no eixo dianteiro			
ITENS DE SERIE		Versão PLUS: Freios Hidráulicos, Direção Hidráulica, Partida Elétrica			
		Sistema de segurança antivandalismo			
		Assento Ergonómico			
		Avisador Acustico Marcha Ré			
ITENS OPCIONAIS		Teto Protetor ROPS/FOPS (Cinto de Segurança, Farol Rotativo, Espelho Retrovisor)			
		Luzes			
Pneus		Dianteiros (Big Foot)		10,0/75-15,3 (4x4)	
	Traseiros (Big Foot)	23x8,50-12" TL 6PR (4x4)			
	Traseiros	5,00x12" - 4PR (4x2)			