



**D 150 RM**  
**D 150 RM x4**

**D 150 RMA**  
**D 150 RMA x4**

**D 150 RMG**  
**D 150 RMG x4**

**D 175 RMS**  
**D 175 RMS x4**




| ABMESSUNGEN (mm) |  | D 150 RM / x4 | D 150 RMA / x4 | D 150 RMG / x4 | D 175 RMS / x4 |
|------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| A                |  | 1560          | 1560           | 1249           | 1560           |
| B                |  | 1310          | 1440           | 1455           | 1310           |
| C                |  | 1560          | 1560           | 1560           | 1560           |
| D                |  | 200           | 200            | 200            | 200            |
| E                |  | 1110          | 1220           | 1335           | 1100           |
| F                |  | 2095          | 2095           | 2095           | 2095           |
| G                |  | 225           | 225            | 225            | 225            |
| H                |  | 610           | 830            | 890            | 610            |
| I                |  | 1440          | 1440           | 1440           | 1440           |
| J                |  | 280           | 280            | 280            | 280            |
| K                |  | 2330          | 2550           | 2615           | 2330           |
| L                |  | 1855          | 2590           | 2600           | 1855           |
| M                |  | 200           | 440            | 490            | 200            |
| N                |  | 480           | 1015           | 1070           | 480            |
| O                |  | -             | 1710           | -              | -              |
| P                |  | -             | 2135           | -              | -              |
| Q                |  | -             | 3285           | -              | -              |
| R                |  | -             | -              | -              | 1793           |
| S                |  | -             | -              | -              | 3464           |
| T                |  | 1225          | 1225           | 1225           | 1225           |
| U                |  | -             | -              | 193            | -              |

**D 150 RM** \_ 1500 Kg

**D 150 RMA** \_ 1500 Kg

**D 150 RMG** \_ 1500 Kg

**D 175 RMS** \_ 1750 Kg

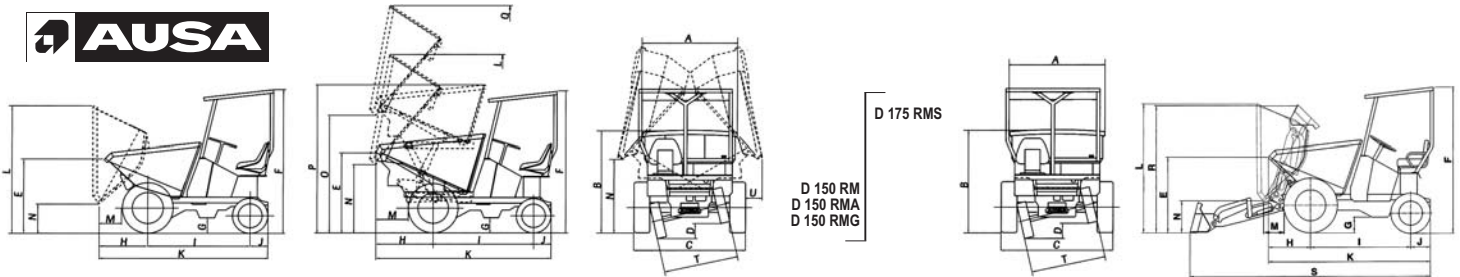

| TECHNISCHE DATEN                       |                                  | D 150 RM / x4   | D 150 RMA / x4                              | D 150 RMG / x4                              | D 175 RMS / x4                                      |
|--|----------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Hubkraft</b>                        |                                  | 1500  |   |   |   |
| <b>Muldenart</b>                       |                                  | Hydraulisch   | Hydraulischer Hochkipper                    | Hydraulisch um 180° drehbar                 | Hydraulisch.<br>Mit 140 Liter<br>Selbstladeschaufel |
| <b>Chassis</b>                         |                                  | Starr   |   |   |   |
| <b>Muldeninhalt</b>                    | Wasser                           | 608   | 630   | 600   | 608   |
|  | Gestrichen                       | 868   | 970   | 700   | 868   |
|  | Gehäuft                          | 1047  | 1100  | 900   | 1047  |
| <b>Motor 1</b>                         | Diesel                           | HATZ SUPRA 1D90Z<br>(Std. bei 4x4) (Optional bei 4x2)   |   |   |   |
|  | Leistung gem. DIN 70020 (KW/PS)  | 11.3 / 15.35 (2800 rpm)   |   |   |   |
|  | Zylinder                         | 1   |   |   |   |
|  | Kühlung                          | Luft  |   |   |   |
| <b>Motor 2</b>                         | Diesel                           | KUBOTA D902 (Optional)  |   |   |   |
|  | Leistung gem. SAE J 1995 (KW/PS) | 12.1 / 16.44 (2500 rpm)   |   |   |   |
|  | Zylinder                         | 3   |   |   |   |
|  | Kühlung                          | Wasser  |   |   |   |
| <b>Antrieb</b>                         |                                  | 4x2/4x4 (Gleitkupplung mittels im Ölbadgelagerter mehrfachscheiben,<br>automatische auskupplung bei 3er und 4er Geschwindigkeitsstufen) |   |   |   |
| <b>Kraftübertragung</b>                |                                  | Mechanisches 4-Gang-Wendegetriebe   |   |   |   |
| <b>Kupplung</b>                        |                                  | Mechanisch Trockenscheiben-Kupplung $\varnothing$ 180 mm.   |   |   |   |
| <b>Start</b>                           |                                  | Elektrisch  |   |   |   |
| <b>Geschwindigkeit (Km/h)</b>          |                                  | 22.5  | 22.5  | 22.5  | 22.5  |
| <b>Leergewicht (Kg)</b>                |                                  | 900   | 1250  | 1200  | 1400  |
| <b>Steigfähigkeit (Bei Vollast)</b>    | Motor 1                          | 30%   | 26%   | 26%   | 22%   |
|  | Motor 2                          | 35%   | 30%   | 30%   | 26%   |
| <b>Hydraulikkreis</b>                  |                                  | 8 cc Zahnradpumpe,<br>Betriebsdruck 115 bar   | 8 cc Zahnradpumpe,<br>Betriebsdruck 150 bar | 8 cc Zahnradpumpe,<br>Betriebsdruck 150 bar | 8 cc Zahnradpumpe,<br>Betriebsdruck 140 bar         |
| <b>Reifen</b>                          | Vorne                            | 7.50x16"-8PR  |   |   |   |
|  | Hinten                           | 145SR-13" (4x2) /<br>6.5 80x12"-4PR (4x4)   |   |   |   |
| <b>Wenderadius außen (mm)</b>          |                                  | 3470 (4x2) / 3620 (4x4)   |   |   |   |
| <b>Lenkung</b>                         |                                  | Mechanisch  |   |   |   |
| <b>Fassungsvermögen des Tankes (l)</b> |                                  | 13.5  |   |   |   |
|  |                                  | 16.5  |   |   |   |
| <b>Betriebsbremse</b>                  |                                  | Hydraulische Vorderradbremse  |   |   |   |
| <b>Feststellbremse</b>                 |                                  | Mechanische Vorderradbremse   |   |   |   |
| <b>SERIENAUSSTATTUNG</b>               |                                  | Vandalismusschutz   |   |   |   |
|  |                                  | Ergonomischer Sitz  |   |   |   |
|  |                                  | Akustische Warnanzeige beim Rückwärtsfahren   |   |   |   |
| <b>ZUSATZAUSRÜSTUNGEN</b>              |                                  | PLUS: hydraulische Bremsen, hydraulische Steuerung, E-Starter   |   |   |   |
|  |                                  | Fahrerschutzdach ROPS/FOPS (Sicherheitsgurt, Rundumleuchte, Rückspiegel)  |   |   |   |
|  |                                  | Beleuchtungs-Anlage   |   |   |   |
| <b>Reifen</b>                          | Vorne (Big Foot)                 | 10.0/75-15.3 (4x4)  |   |   |   |
|  | Hinten (Big Foot)                | 23x8.50-12"TL 6PR (4x4)   |   |   |   |
|  | Hinten                           | 5.00x12"-4PR (4X2)  |   |   |   |

MKT2008.01-03.2010

AUSA behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung im Zuge der technischen Weiterentwicklung Änderungen vorzunehmen.