



Egholm 2200 Cepillo giratorio

Con las primeras nevadas del año llega la necesidad de usar el Cepillo giratorio, capaz de quitar nieve a una profundidad máxima de 15 cm (aunque el terreno sea desigual) manteniendo las calles limpias y secas. El Cepillo giratorio se coloca en el centro del frontal del vehículo y tiene un ancho de trabajo de 1.220 mm. Esto le permite barrer bien las bases de los muros sin dañar la máquina ni el edificio. Puede combinarse con la Esparcidora de Sal y Gravilla, colocada en la parte trasera, para que las áreas despejadas puedan ser transitables y seguras simultáneamente. Dos trabajos en uno para lograr mayor efectividad.

El operario tiene visibilidad completa, lo que permite una sencilla conducción y una gran maniobrabilidad.

El Cepillo giratorio está diseñado con un soporte integrado que protege la Barredora cuando se almacena y permite que se mueva con facilidad. Una protección efectiva alarga la vida de cualquier herramienta.


Al cambiar de implemento, las mangueras hidráulicas de la EGHOLM 2200 se acoplan con un único movimiento!



EGHOLM
Easy does it

Características técnicas

Cepillo giratorio

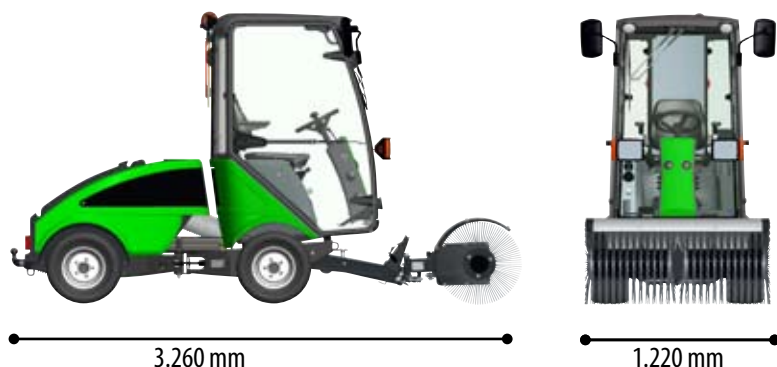

Especificaciones técnicas

El soporte montado asegura que el cepillo permanezca alejado de las ruedas del vehículo, sea cual sea su posición.

La barredora se enciende automáticamente con el vehículo, barriendo siempre por delante de las ruedas.

La Barredora limpia mejor, ahorrando energía y minimizando el desgaste, cuando sólo las puntas de los cepillos barren la superficie.

El montaje y desmontaje es rápido y no requiere el uso de herramientas.

El cepillo es fácil de limpiar.

Equipamiento adicional

Válvula para invertir el giro de modo que los cepillos pueden girar en ambas direcciones y sacar nieve en espacios angostos donde el vehículo no podría pasar.

Protector de cepillo para proteger alrededor

Dimensiones

Montada:

Largo	3.260 mm
Ancho	1.220 mm
Alto	1.960 mm

Almacenaje:

Largo	820 mm
Ancho	1.220 mm
Alto	650 mm

Características técnicas :

Tara	104 kg
Ancho de trabajo	1.140-1.220 mm
Capacidad de barredora	10-12.000 m ²
Rpm cilindro del cepillo	255 rpm
Diámetro del cepillo	550
Espacio debajo del cepillo	420



Egholm Maskiner A/S

Transportvej 27

DK-7620 Lemvig

Tel. +45 97 81 12 05

Fax +45 97 81 12 10

www.egholm.eu

info@egholm.dk

AUSA Center, S.L.U

Ctra. de Vic, Km 2.8

08243 Manresa (BCN)

Tel. +34 938 747 311

Fax +34 938 741 211

www.ausa.es

ausa@ausa.com