


**B 200 H**

**AUSA**

www.ausa.com

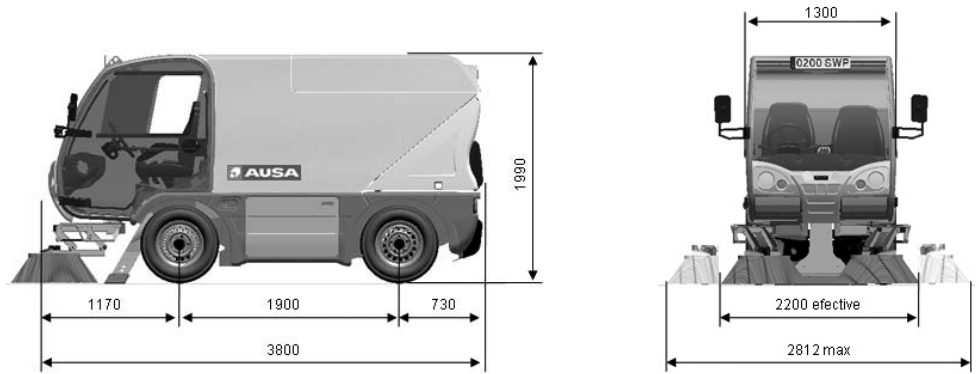

**TECHNISCHE SPEZIFIKATION**

		<b>B 200 H 4x2</b>	<b>B 200 H 4x2 AWS</b>
<b>Müllbehälter</b>	Gesamtkapazität	2 m <sup>3</sup>	
	Auskipphöhe	1580 mm	
	Entleerungsart	Kippbewegung	
	Material	Edelstahl	
<b>Wassertank</b>	Kapazität	300l	
	Material	HDPE Rotationsgegossen	
<b>Turbine</b>	max. Leistung	9000 m <sup>3</sup> /h bei 3000 rpm	
	Leistung bei option. Arbeitsgeschw.	6000 m <sup>3</sup> /h bei 1500 rpm	
	Turbinengeschwindigkeit	Hydraulisch gesteuert	
	Material Rotator	Stahl - optional Edelstahl	
<b>Vakuum Ansaugstutzen</b>	Breite	800 mm	
	Material	Edelstahl	
<b>Bürstensystem</b>	Type	2 individuell im Kehrbereich in Breite, Höhe und Länge verstellbare Bürsten	
	Bürstenjustierung bei Abnutzung	Entfällt	
	Bodenbelastung	2 Modi - Hydraulisch oder mechanisch gesteuertes Pendelsystem mit Gewichtsausgleich	
	Bürstengeschwindigkeit	individuell hydraulisch steuerbar	
	Effektive Kehrbereich	2200 mm	
	Maximaler Kehrbereich	2812 mm	
	Bürstendurchmesser	850 mm	
	Bürstenmaterial	Mix Stahl - Nylon mit Schnellwechselsystem	
<b>Wendekreis</b>	Wendekreis Aussen	3623 mm	2700 mm
	Wendekreis Innen	900 mm	900 mm
<b>Motor</b>	Marke	VOLKSWAGEN	
	Type	2.0 TDI Euro 5	
	Emissionsbestimmungen	Euro 5	
	Leistung (Kw - CV)	75 -102 (3000 rpm)	
	Zylinder	4	
	Kühlung	Wassergekühlt, in der Geschwindigkeit verstellbarer Rotator mit autom. Reinigung	
	Treibstoff	Diesel	
	Tankinhalt	60 l	
<b>Getriebe</b>	Type	Hydrostatisch Rexroth mit Radantrieb auf der Hinterachse	
	Höchstgeschwindigkeit	50 km/h	
	max. Arbeitsgeschwindigkeit	25 km/h	
	Überwindbare Steigung (Vollast)	29% at full load	
<b>Bremsen</b>	Service	Hydraulisch unterstützte Bremsanlage, Scheibenbremsen vorne, Trommelbremsen hinten	
	Feststellbremse	Mechanisch, auf die Hinterachse wirkend	
	Weitere	Lastausgleich	
<b>Lenkeinheit</b>	Type	Orbitrol hydraulische Steuerung	
	Modi	Vor	Vor / Vor + Rückwärts / Kriechen
<b>Federung</b>	Vorne	Federn und hydraulischen Stoßdämpfern	
	Hinten	Schraubfedern mit hydraulischen Stoßdämpfern und Stabilisatoren	
<b>Gewicht</b>	Gewicht unbeladen	3050 kg	3100 kg
	Gewicht bei max. Zuladung	4500 kg	

**STANDARDAUSRÜSTUNG**

Panoramakabine mit Inspektionsfenstern für Ansaugöffnung und Bürsten
Fahrersitz, mechanisch gefedert
Beifahrersitz ohne Federung
In Höhe und Neigung verstellbares Lenkrad
Hochleistungsheizung
Elektronische Geschwindigkeitsregelung
Kehrsystemsteuerung über Joystick
Radiovorbereitung
Beleuchtungsanlage nach StVZO, mit zusätzlicher Rundumkennleuchte und LED Blinkleuchten am Heck
AUSA fuel saving

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Zusätzlicher manuell bedienbarer Schlauch, Reichweite 5m
Hochdruck-Sprühlanze (150 bar)
Automatisches Schmiersystem
Wasserrecyclingsystem
Lagerstützen für Kehraufsatz
Kamerasystem am Ansaugstutzen und für den rückwärtigen Bereich
Linkslenker
Elektrisch verstellbare Aussenspiegel mit Heizung
Arbeitsleuchten
Klimaanlage
Radio CD
Tachograph
Anhängekupplung Kugelkopf 50 mm
Anhängekupplung "Rockinger" Rockingler
Schnellwechselsystem "Link-System"
LINK® System, Schnellwechselsystem für den schnellen Auf- u. Abbau von Zubehörteilen wie z.B. für den Winter- / Kehrdienst